




# Verduisteringssysteem

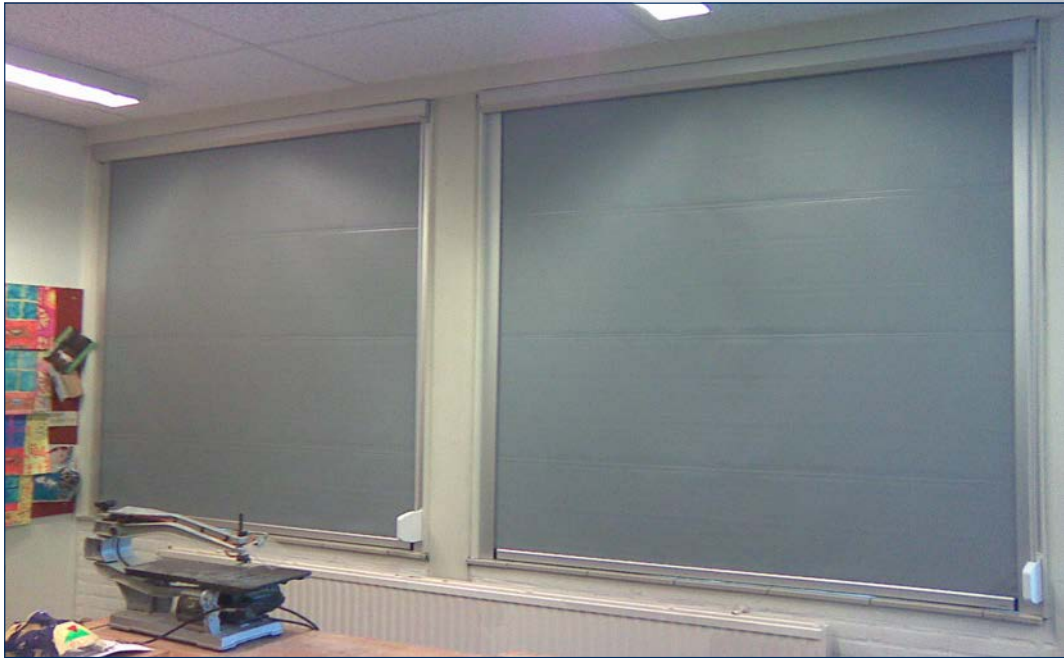

## **"JEWEL" 100% Verduisteringssysteem**

### **Productinformatie**

Het professionele verduisteringssysteem is een doelmatige oplossing om lichtinval snel en eenvoudig buiten te sluiten. Het verduisteringssysteem verduistert 100% waardoor dit systeem bijzonder geschikt is voor ruimtes waar absoluut geen daglicht naar binnen mag komen. Door de compacte vorm van de constructie kan vrijwel overal, zonder verdere bouwkundige voorzieningen, dit systeem worden toegepast.

### **Toepassingen**

Het professionele verduisteringssysteem kan worden toegepast in bijvoorbeeld film- en collegezalen, laboratoria, röntgenkamers, scholen, ziekenhuizen en in studio's, in bijzondere gevallen zijn verduisteringssystemen ook buiten toepasbaar. Bij nieuwbouwprojecten is vroegtijdig overleg tussen de ontwerper van het gebouw, de aannemer, de opdrachtgever en de leverancier van de verduisteringssystemen aan te bevelen.

### **Verduisteringsweefsels**

Honderd procent lichtdicht gepolivinyliseerd glasvezeldoek, boven- en onderzijde voorzien van een pees, de zijkanten hoogfrequent afgelast en versterkt met gewapend band, kwaliteit B1, gewicht ca. 200 gram per m<sup>2</sup>. Keuze uit ± 30 uni kleuren. Indien nodig worden de doeken voorzien van horizontale baleinen.

### **Handbediening**

Handbediening met optrekband en open of gesloten automatische bandopwinder binnen of buiten bedienbaar.  
Handbediening met roestvrijstalen staalkabel staaldraadwindwerk met afneembare slinger, keuze uit 40 - 50 - 80 of 100 kilogram trekkracht binnen of buiten bedienbaar.  
Handbediening met oogwindwerk en afneembare slingerstang, buiten bedienbaar.  
Handbediening monoccommando met of zonder eindbegrenzing en knikbare slingerstang binnen bedienbaar.

### **Elektrische bediening**


Elektrische bediening m.b.v. ingebouwde buismotor; individueel, per ruimte. centraal of op afstand bedienbaar.

### **Standaard uitvoering**

Inclusief kap 85 schuin  
Inclusief uni kleur verduisteringsdoek  
Inclusief verduisteringsgeleiders 6,12 x 2,76 cm.  
Inclusief band- of koordopwinder  
Uitvoering Technisch Zilver, RAL 9010 (wit), RAL 9001 (ivoor) en RAL 8019 (bruin)

### **Bijzonderheden**

Maximum doekhoogte zonder doeknaad/verduisteringsdoek: 140 cm  
Maximum screenhoogte/ buis Ø 48 mm: 360 cm  
Maximum screenhoogte/elektro-buis Ø 63 mm: 210 cm  
Doek groter dan 6 (m<sup>2</sup>) valt buiten de fabrieksgarantie  
Bij buitenmontage van een screen met verduisteringsdoek vervalt de fabrieksgarantie

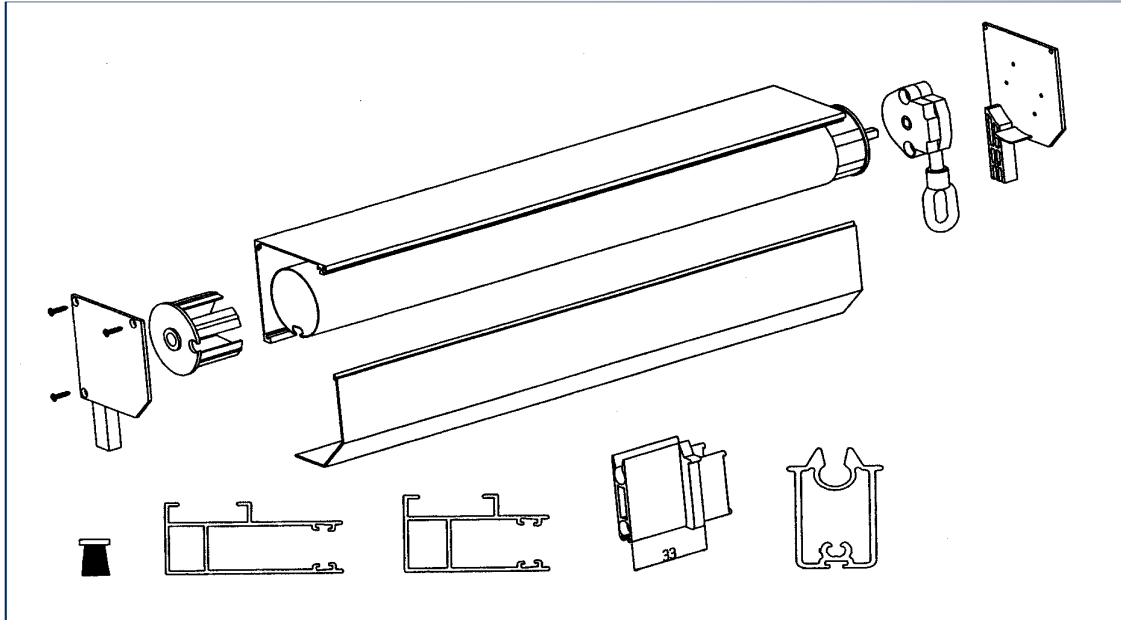

## **Bestekomschrijving "JEWEL" Verduisteringssystemen**

- "JEWEL" Aluminium extrusieprofiel in technisch zilver, RAL 9010 (wit), RAL 9001 (ivoor) en RAL 8019 (bruin)
- Overige kleuren op aanvraag mogelijk.
- 100% Verduisteringsdoek in diverse kleuren en uitvoeringen.
- Bediening d.m.v. band met bandopwinder, koord, monocommando, of elektrisch.
- Voor presentatieruimtes of ruimtes waar 100% verduistering een vereiste is.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.



# Verduisteringssysteem

